

# 住宅用スチール製ガレージドア Eシリーズ TypeRV

より暖かく、より静かで快適に。  
建物の外観を邪魔せずシンプルで  
スマートな  
新しいガレージドアを提案します。



ドイツ Marantec 社電動開閉システム採用  
Comfort280 オペレータ



壁付コンソール



リモコン x 2



障害物センサー



- 表面にエンボスが入らないスムーズ仕上げ
- 1パネル、1リップの模様が入っているフラットなタイプ
- 白色、黒色の2種（白色と黒色では質感が異なります）
- パネルの厚み40mmの高断熱
- Hを決める1セクションサイズは500mm、610mmの2種類
- ピンチレジスタントジョイント（指はさみ防止構造）
- ノンフロン難燃ウレタンで環境にやさしく火災にも強い（※防火設備ではありません。）


# 基本仕様

設計範囲 ※MilkyWhiteはH2020とH2460、H2520のみ

W	H	1520	2020	2130	2240	2350	2460	2520	2630	2740	2850	2960	3070
1820-2200													
2200-2400													
2400-3000													
3000-3500													
3500-5400													
必要天井高	スタンダード	1870	2370	2480	2590	2700	2810	2870	2980	3090	3200	3310	3420
	ローヘッド	1770	2270	2380	2490	2600	2710	2770	2880	2990	3100	3210	3320
必要奥行		3310			3560			3920			4330		

①W開口幅	設計範囲参照
②H開口高	設計範囲参照
③左サイドルーム	90
④右サイドルーム	90
⑤HRヘッドルーム	必要天井高(設計範囲参照) - ②H
⑥開閉器下地位置	必要奥行(設計範囲参照) - 430


## カラー






ディープ マットブラック  
DeepMattBlack

ミルキーホワイト  
MilkyWhite


※H2020とH2460、H2520のみ

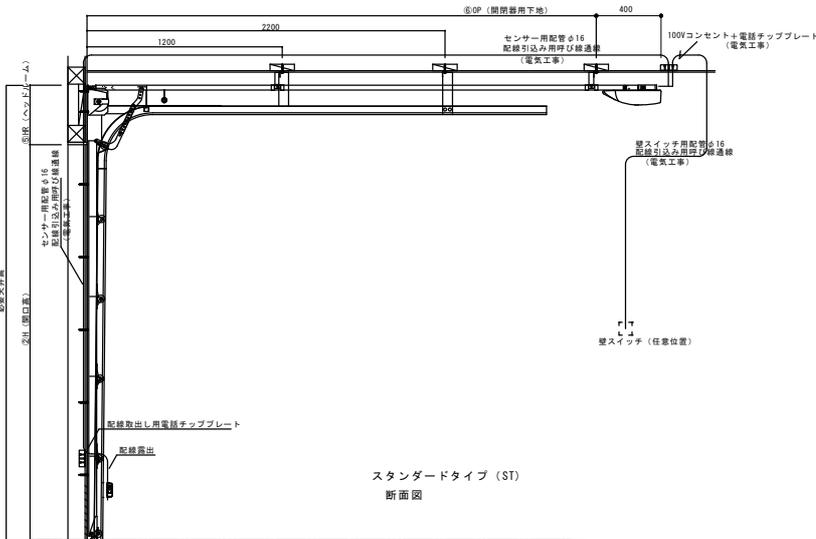

ガレージドア納まり図

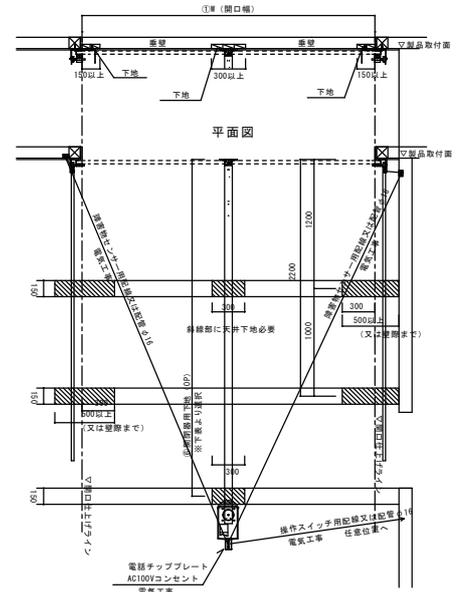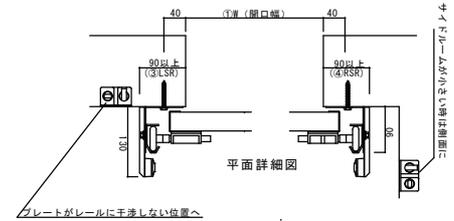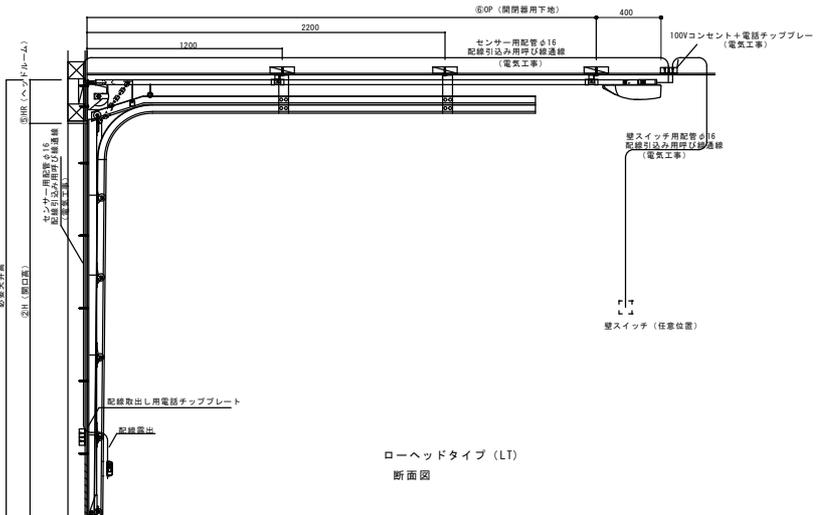

※木造下地の配置図になります  
※鉄骨下地の場合は2.3mm以上の板厚として下さい  
※RC (打ちっぱなし) の場合は下地不要です  
※配管できない場合は0.75~0.9mm程度の2芯線を通線

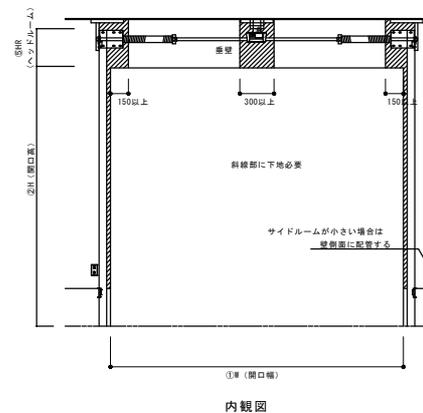

**NIDOCO**  
NIDON DOOR CORPORATION

日本ドアコーポレーション株式会社

〒066-0077 千歳市上長都1160-22

HP [www.nidoco.co.jp](http://www.nidoco.co.jp) mail [info@nidoco.co.jp](mailto:info@nidoco.co.jp)

Tel. 0123-22-2105

Fax. 0123-22-2124

