

スチール製ガレージドア

STEELY

Garage Door Steely

優雅さの極み、洗練された欧米スタイルの新空間誕生。



美しさ、強さを極めた逸品

発泡注入されたポリウレタンは、パネルの強度と断熱性を飛躍的に高めることに成功しています。

木製を思わせる意匠性に富んだレイズドパネル(框)タイプ。こだわりのデザインと確かなテクノロジーで住まいを、愛車を輝かせます。

本物の価値を知るあなたへ、風格が漂う逸品を。NIDOCOのスチール製ガレージドア「スティーリー」をお届けします。



3層構造 ●スチール ●ポリウレタン ●スチール
35mm断熱材入り スチール製ガレージドア

1 セクション間のジョイント部分への挟みこみを防止します。(米国特許取得済み)
米国特許#6,363,993その他特許出願中

2 もしテンションセーフケーブルが、金具から外れてしまうような場合でも、ケガから守ります。

3 セキュアフックが、ドアパネルの連結をより強固で安全なものとしています。


4 環境に優しいポリウレタン断熱材は、発泡する際に100%CFC(フロンガス)を使用しておりません。

5 各セクションの接続部分に設置されたスィーピング・アクション・ウェザー・シール(SAWS)が風、雨、雪や外気の浸入を防ぎます。


6 ピボットチャンバーがドアの各セクションの強度増加の役割を果たします。



- ・突起したり尖ったパーツは不使用
- ・静寂性に富んだ作動
- ・実質的にはメンテナンスフリー

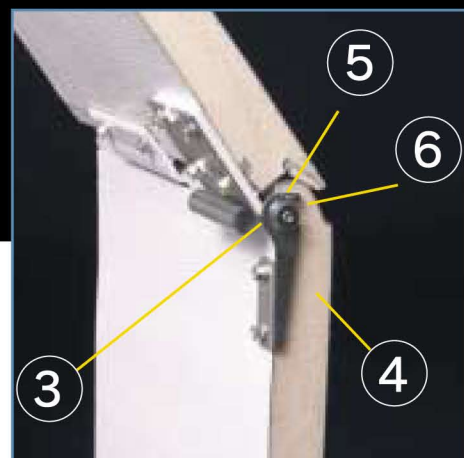


POINT



優れた断熱性能

	ドア厚	断熱材	断熱係数
NIDOCO スティーリー	35mm	ポリウレタン	最大の断熱効果あり
他社比較/M社	50mm	ポリスチレン	
他社比較/H社	35mm	ポリスチレン	
他社比較/O社	35mm	なし	

※データはパネル自体の断熱性能を比較したものです。




使用しているスチールは両面共に亜鉛メッキ、下地処理後仕上げ、さらにポリエステルトップコートが施されています。そしてエンボス加工により、木目調を意識した仕上げとなっております。

■オ・ダ 対応寸法

開口幅	パネル列	開口高	セクション数
2350~2840mm	4個	1800~2250mm	4段
2930~3300mm	5個	2260~2500mm	5段
4700~5130mm	8個	※上記寸法以外の場合もお問い合わせください。	
5290~5400mm	9個		

スチールにもかかわらず、この表の範囲内で開口寸法を自由に設計できます。

COLOR 外観に合わせて4色をご用意しています。

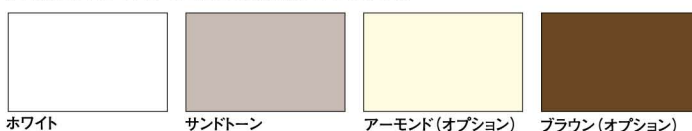



OPTION

明かり窓

デザイン性・快適性を高める明かり窓で、より個性的な演出を。



クリアウインドウ



カテドラル



ストックトン



ウォータートン



カスケード



シャーウッド



～デザインガラス～



レミント



オーロラ




ブラッドフォード

室内に外の明かりを取り入れたいお客様には、お好みの高さで各種採光窓を組み込むことができます。組み合わせることで、より個性的な表情を演出します。

フラットパネル

オプションでフラットパネルも選べます。

横に線が入ったシンプルな印象で、枠タイプとの組み合わせも可能。W(幅)サイズがフルオーダーの完全自由寸法に対応しています。

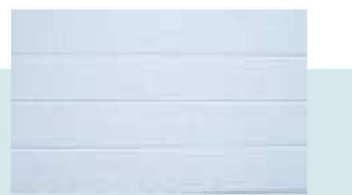

Garage Door Steerily

メンテナンスと耐久性

長くお使いいただくために、
日頃のお手入れを!



スティーリーは正常な使用法で、かつ定期的なメンテナンスを行うことによって、より長くお使いいただけることができます。

施工・メンテナンスは、
最寄りのスタッフが
対応させていただきます。



快適にお使いいただくためには、取扱説明書に基づく点検注油等の整備をお願いいたします。

安全について

 スティーリーは使い方を誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

開閉操作中はドアを確認し、
人、物などにご注意ください。



開口部付近にはペットや小さなお子さんを遊ばせないようにしてください。子どもたちがリモコンやスイッチをいたずらしたりしないよう、保管場所には注意をしてください。スイッチの操作は、ドアの開閉が確認できる位置で行ってください。

お問い合わせは、専任のスタッフがメール、電話、FAX等にてお答えします。

NIDOCO
NIHON DOOR CORPORATION

MEMBER OF
DASMA

日本ドアコーポレーション株式会社

〒066-0077 千歳市上長都1160-22

☎0123-22-2105 FAX.0123-22-2124

e-mail:info@nidoco.co.jp <http://www.nidoco.co.jp/>

長く快適にお使いいただくために