

電動スチール製ガレージドア

STEELY

TX type

「スティーリー」TXタイプ




STEELY TX type

電動スチール製ガレージドア「スティーリー」 TXタイプ

TXタイプは、通常のスティーリーフラットタイプのハイグレードタイプです。
 表面材のスチール板の厚さが0.8mm以上となっており、防火設備の条件を満たしています。
 パネルの厚さも45mmとなっており、通常フラットタイプよりも高い断熱性能が備わっています。



- 寸法はイージーオーダーが可能で、ガレージの間口に合せて製作いたします。
- 発泡ウレタンがパネル内部の隅々まで注入され、高い断熱効果を発揮します。
- 納期は製作指示をいただいてから3～5週間です。



内観




パネル断面

- カラー** 標準色はホワイトになります。
- 吹きつけ塗装により指定色の塗装が可能です(オプション)

対応寸法 開口幅は5,400mmまでの自由寸法
 開口高さは535mmパネルと609mmパネルの組み合わせ

(単位/mm)

開口高さ	ドア高さ	天井高さ(ローヘッド)※	天井高さ(スタンダード)※
2,145	2,165	2,415 以上	2,515 以上
2,220	2,240	2,490 以上	2,590 以上
2,295	2,315	2,565 以上	2,665 以上
2,370	2,390	2,640 以上	2,740 以上
2,440	2,460	2,710 以上	2,810 以上

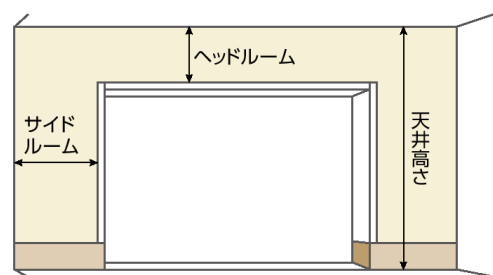

- ヘッドルーム 270mm 以上
- サイドルーム 120mm 以上 必要
- 電動式
- リモコン 2 個
- 壁スイッチ 1 個

※スタンダードタイプ …… ヘッドルームが370mm以上で取付可能
 ローヘッドタイプ …… ヘッドルームが370mm以上確保できない(天井懐がない)場合に取付可能
 ただし必要最低ヘッドルーム寸法270mm以上(オプション)

フラットでシャープなパネルデザインにより
建物が洗練された表情になります。



スチール製断熱ガレージドア 断面図詳細

パネル材厚さ

約45mm

表面材仕上げ


亜鉛めっき鉄板・エンボス加工
プライマーコート + ホワイトポリエステルコート仕上げ

断熱係数 (R-Value)

R-16.3

パネル高

535mm/セクション & 609mm/セクション

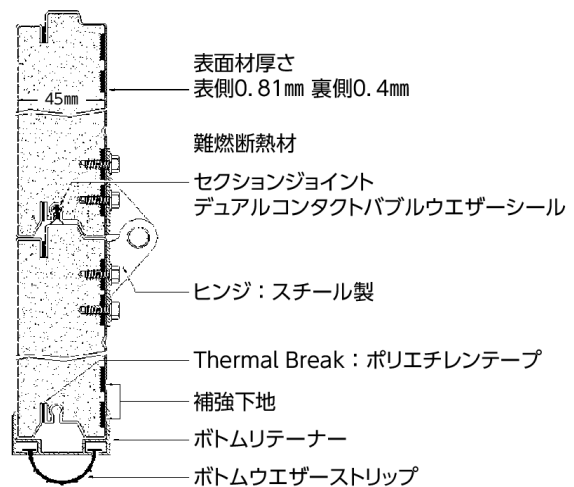

- 防火設備 (旧乙種防火戸) は平成12年建設省告示1360号第1項2により、板厚は0.8mm以上1.5mm未満と例示されており、スティーリーTXタイプはこれに該当します。
- 窓はつきません。



永く快適にお使いいただくために

メンテナンスと耐久性

永くお使いいただくために、日頃のお手入れを！
施工・メンテナンスは、最寄りのスタッフが対応させていただきます。

スティーリーは正常な使用方法で、かつ定期的なお手入れを行うことによって、より永くお使いいただけます。快適にお使いいただくためには、取扱説明書に基づく点検注油等の整備をお願いいたします。ドアを開閉させるスプリングは消耗品になり、10年または1万回の開閉を目安に交換が必要になります。



安全について

スティーリーは使い方を誤ると重大な事故につながるおそれがあります。
開閉操作中はドアを確認し、人、物などにご注意ください。

開口部付近にはペットや小さなお子さんを遊ばせないようにしてください。子どもたちがリモコンやスイッチをいたずらしたりしないよう、保管場所には注意してください。スイッチの操作は、ドアの開閉が確認できる位置で行ってください。



お問い合わせは、専任のスタッフがメール、電話、FAX 等にてお答えします。

NIDOCO

NIHON DOOR CORPORATION

日本ドアコーポレーション株式会社

〒066-0077 千歳市上長都 1160-22

TEL 0123-22-2105 FAX 0123-22-2124

e-mail info@nidoco.co.jp <http://www.nidoco.co.jp/>

- 塗装色は印刷のため、実物とは異なる場合がございますのでご了承ください。
- 製品の外観・仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。