


RV・RC
ソリッド・レイズド
防火設備

平面詳細図

TX・フラッシュ

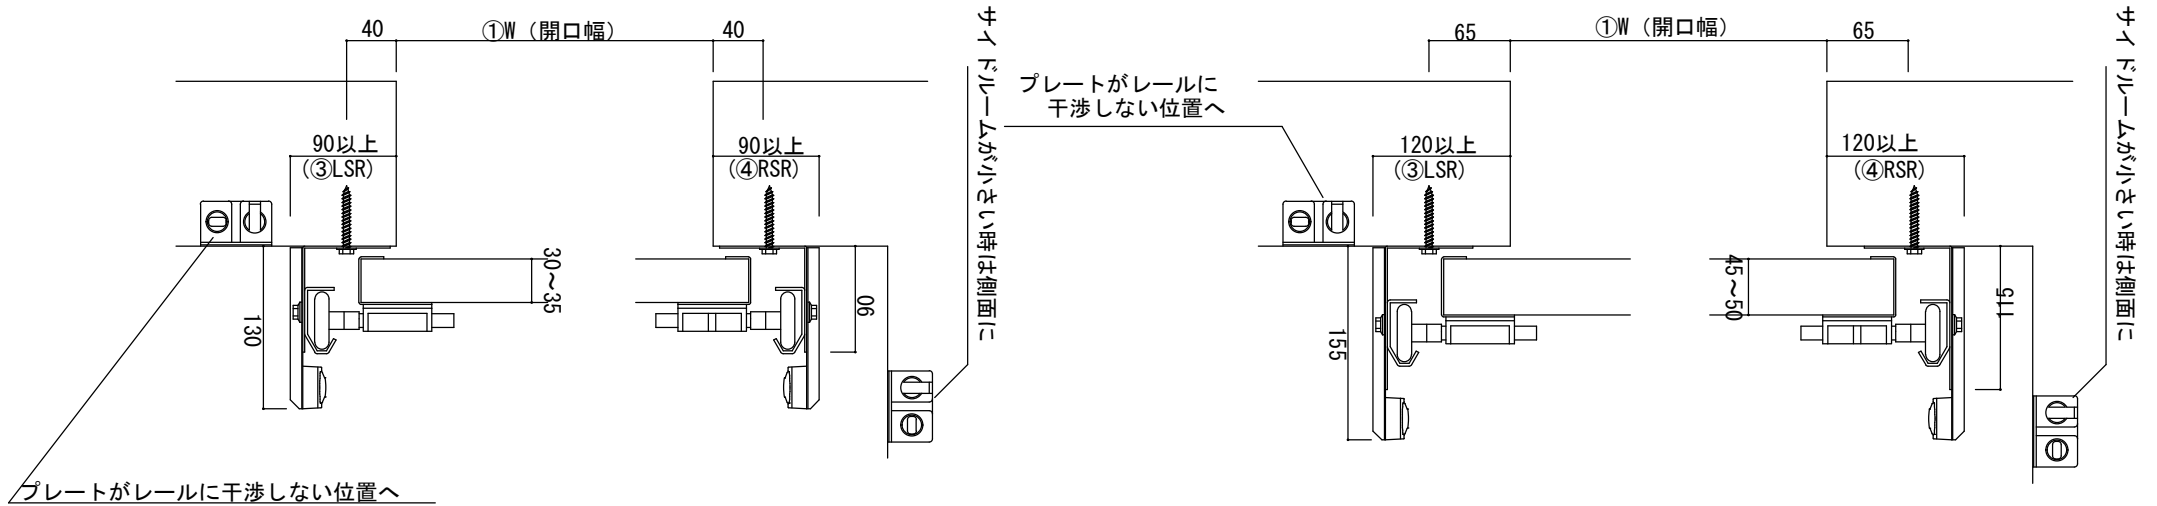

	RV・RC ソリッド・レイズド 防火設備	TX・フラッシュ
①W (開口幅)	1500~5400	
②H (開口高)	1800~2500	
③LSR(左サイドルーム)	最低90以上	最低120以上
④RSR(右サイドルーム)	最低90以上	最低120以上
⑤HR (ヘッドルーム)	スタンダード : 350以上	スタンダード : 370以上
	ローヘッド : 250以上	ローヘッド : 270以上
⑥OP (開閉器用下地)	~H2250以下 : 2880	
	H2251~H2500以下 : 3130	